

## TABELE DOBORU GŁOWIC KABLOWYCH TERMOKURCZLIWYCH

Wybrane głowice do kabli na napięcie 8,7/15 i 12/ 20 kV,

Standardowe instalacje wewnętrzne

| Typ kabla                                     | Napięcie znam. kabla kV | Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup> | Typ osprzętu* głowice termokurczliwe | Dodatkowy osprzęt uziemiający |
|---|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS          | 8,7/15 lub 12/20        | 1x25-70                                      | <b>POLT-24C/1XI**</b>                | -                             |
| YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS          | 8,7/15 lub 12/20        | 1x70-240                                     | <b>POLT-24D/1XI**</b>                | -                             |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 8,7/15 lub 12/20        | 3x35-70                                      | <b>EPKT 24B 3MIHx-CEE01</b>          | EAKT 1669-DE01                |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 8,7/15 lub 12/20        | 3x25-50<br>3x95-240<br>3x70-185              | <b>EPKT 24C 3MIHx-CEE01</b>          | EAKT 1670-DE01                |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 12/20                   | 3x240-300                                    | <b>EPKT 24D 3MIHx-CEE01</b>          | EAKT 1671-DE01                |

\* - Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych

\*\* - Na zamówienie zestawy wraz z końcówkami śrubowymi

x = wymiary głowicy, do wyboru: H1 = 450mm, H2 = 650mm, H3 = 800mm, H4 = 1200mm



W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.  
tel. 022 543 72 23, tel. kom. 602 511 976,  
e-mail: [enco@grupaenco.pl](mailto:enco@grupaenco.pl)

## TABELE DOBORU GŁOWIC KABLOWYCH TERMOKURCZLIWYCH

Wybrane głowice do kabli na napięcie 8,7/15 i 12/ 20 kV,


Standardowe instalacje napowietrzne

| Typ kabla                                     | Napięcie znam. kabla kV | Przekrój znam. żyły roboczej mm <sup>2</sup> | Typ osprzętu* głowice termokurczliwe | Dodatkowy osprzęt uziemiający |
|---|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS          | 8,7/15 lub 12/20        | 1x25-70                                      | POLT-24C/1XO**                       | -                             |
| YHAKXS, YHKXS, X(R)UHAKXS, X(R)UHKXS          | 8,7/15 lub 12/20        | 1x70-240                                     | POLT-24D/1XO**                       | -                             |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 8,7/15 lub 12/20        | 3x35-70                                      | EPKT 24B 3MOHx-CEE01                 | EAKT 1669-DE01                |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 8,7/15 lub 12/20        | 3x25-50<br>3x95-240                          | EPKT 24C 3MOHx-CEE01                 | EAKT 1670-DE01                |
| HAKnFtA, HKnFtA, HAKnY, HKnY, HAKnFtY, HknFtY | 12/20                   | 3x70-185<br>3x240-300                        | EPKT 24D 3MOHx-CEE01                 | EAKT 1671-DE01                |

\* - Zestaw służy do wykonania 3 głowic jednobiegunowych

\*\* - Na zamówienie zestawy wraz z końcówkami śrubowymi

x = wymiary głowicy, do wyboru: H1 = 450mm, H2 = 650mm, H3 = 800mm, H4 = 1200mm

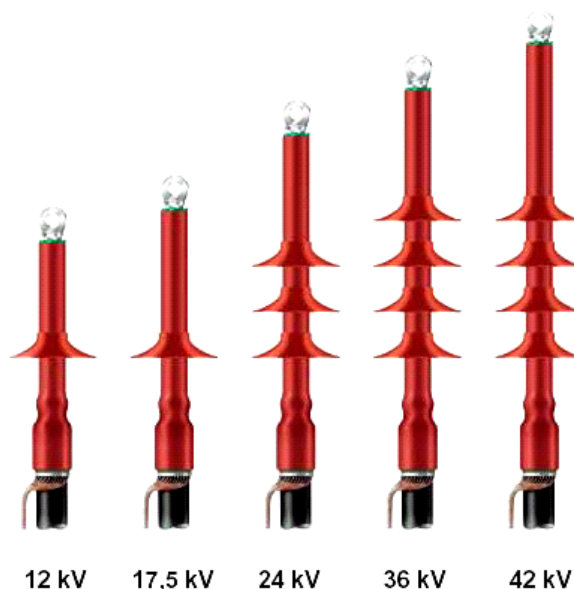

W celu uzyskania dodatkowych informacji i danych technicznych prosimy kontaktować się z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.  
tel. 022 543 72 23, tel. kom. 602 511 976,  
e-mail: enco@grupaenco.pl